

Technický list

COMO II




Technické údaje

Rozsah topného výkonu	[kW]	2,5 - 8
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	8
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	18
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	[m³]	50 - 220
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníku na pelety*	[l]/[kg]	51/~33
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20
Pojistka	[A]	2,5
Účinnost	[%]	93,2
Energetická účinnost		A+
Potřeby pro komín	[Pa]	12
Index energetické účinnosti		125

*Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.

Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu



Touch Display



USB



Tichý chod



Dynamic Air
Regulation



Energetická
účinnost

Doplňky



RIKA firenet




RIKA Voice



Senzor v
místnosti


Rozměry, hmotnost a připojení

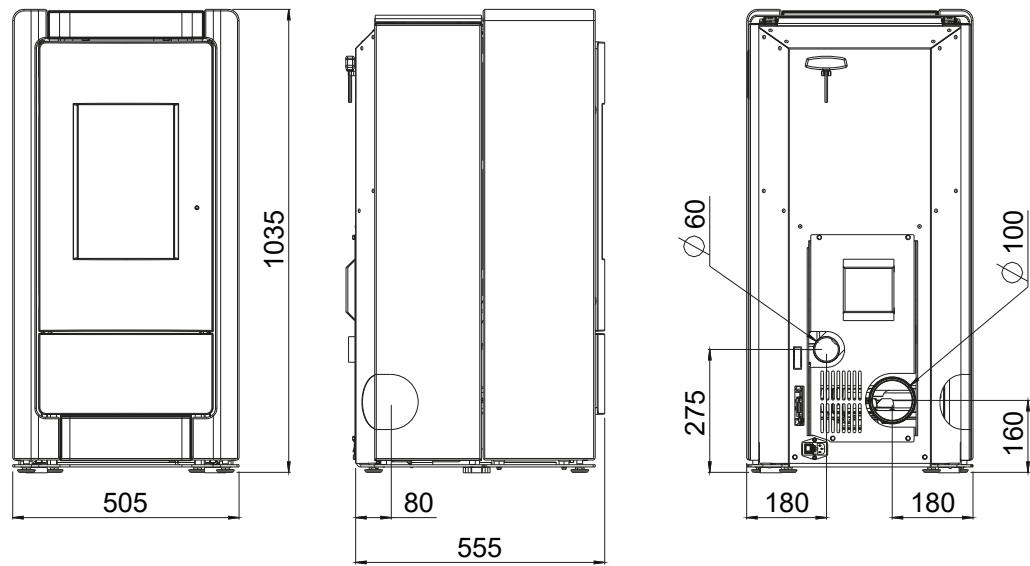

Rozměry			
H	Výška	[mm]	1035
L	Délka	[mm]	555
W	Šířka	[mm]	505
	Topeniště [BxHxT]	[mm]	210x400x220
Hmotnost			
m1	Hmotnost krbu bez kamenného obložení	[kg]	135
m2	Hmotnost krbu s kamenným obkladem	[kg]	210
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-
Připojení kouřovodu*			
d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	-
	Boční vzdálenost	[mm]	-
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	160
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	180
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	160
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	80
Přívod čerstvého vzduchu*			
	Průměr	[mm]	60
	Výška připojení	[mm]	274
	Boční vzdálenost	[mm]	178

*Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

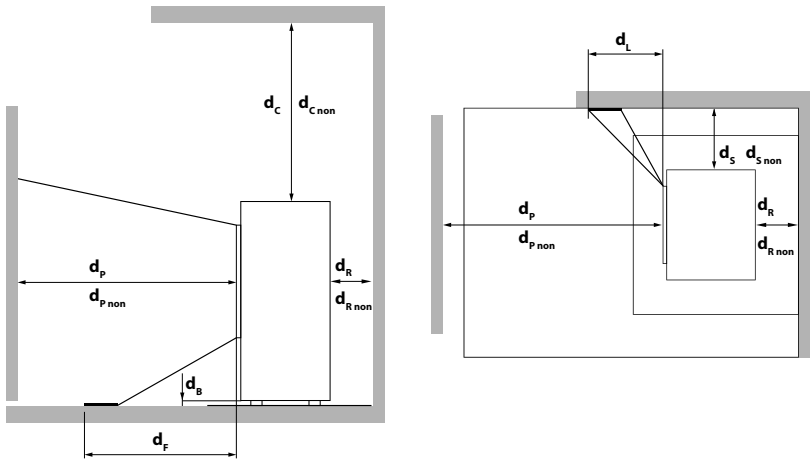

d_R	[mm]	100
d_s	[mm]	100
d_c	[mm]	500
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	100
d_{s non}	[mm]	100
d_{c non}	[mm]	500
d_{p non}	[mm]	400 ¹

¹k nehořlavým stěnám



V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH