

Technický list

CONNECT PELLET




Technické údaje

Rozsah topného výkonu	[kW]	2,5 - 8
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	8
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	18
Výkon MULTIAIR*	[kW]	0,6 - 4,0
Množství vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	50 - 170
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	[m³]	50 - 220
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníku na pelety** /F22	[l]/[kg]	34/~22
Kapacita zásobníku na pelety** /F38	[l]/[kg]	58/~38
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20
Pojistka	[A]	2,5
Účinnost	[%]	91,5
Energetická účinnost		A+
Index energetické účinnosti		124
Potřeby pro komín	[Pa]	12


*při délce potrubí MULTIAIR dva metry v kombinaci s designovým výstupem RIKA; hodnoty se v praxi mohou lišit.

**Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.

Vlastnosti




Horní připojení kourového



Nezávislý na okolním vzduchu



Touch Display



Odvětrávání sklopnou střeou



Energetická účinnost



Dynamic Air Regulation



Tichý chod

Doplňky



MULTIAIR



RIKA firenet




RIKA Voice



Senzor v místnosti



Rozměry, hmotnost a připojení

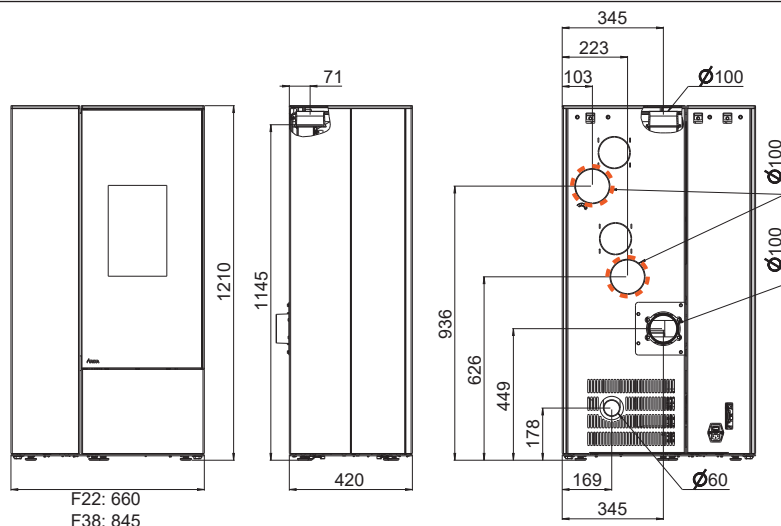

Rozměry

H	Výška	[mm]	1210
L	Délka	[mm]	420
W	Šířka	[mm]	660 / 845
	Topeniště [BxHxT]	[mm]	200x490x250

Hmotnost

m1	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	-
m2	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	~ 170 / ~185
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu*

d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	1145
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	71
	Boční vzdálenost	[mm]	345
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	449
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	345
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-

Přívod čerstvého vzduchu*


	Průměr	[mm]	60
	Výška připojení	[mm]	178
	Boční vzdálenost	[mm]	169
	Boční vzdálenost od podlahy	[mm]	-
	Hloubka připojení k podlaze	[mm]	-

Připojení konvekčního vzduchu MULTIAIR

	Průměr	[mm]	100 / 100
	Výška připojení	[mm]	936 / 626
	Boční vzdálenost	[mm]	103 / 223

*Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

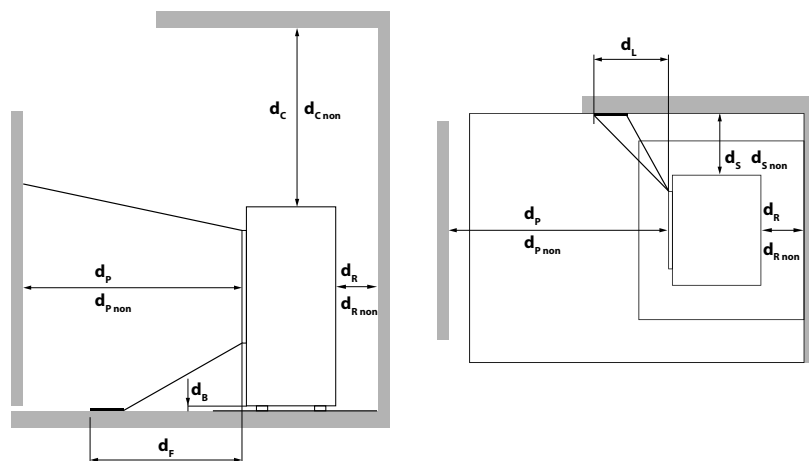

d_R	[mm]	70
d_S	[mm]	70
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	70 ¹
d_{S non}	[mm]	70 ¹
d_{C non}	[mm]	500 ¹
d_{P non}	[mm]	400 ¹

¹k nehořlavým stěnám



V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKa Innovative Ofenttechnik GmbH