

Technický list

CORSO




Technické údaje

Rozsah topného výkonu	[kW]	2,5 - 8
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	8
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	18
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	[m³]	50 - 220
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníku na pelety*	[l/kg]	46/-30
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20
Pojistka	[A]	2,5
Účinnost	[%]	90,7
Energetická účinnost		A+
Potřeby pro komín	[Pa]	12

*Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.


Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu



Touch Display



USB



Tichý chod



Energetická
účinnost

Doplňky



RIKA firenet




RIKA Voice



Senzor v
místnosti


Rozměry, hmotnost a připojení

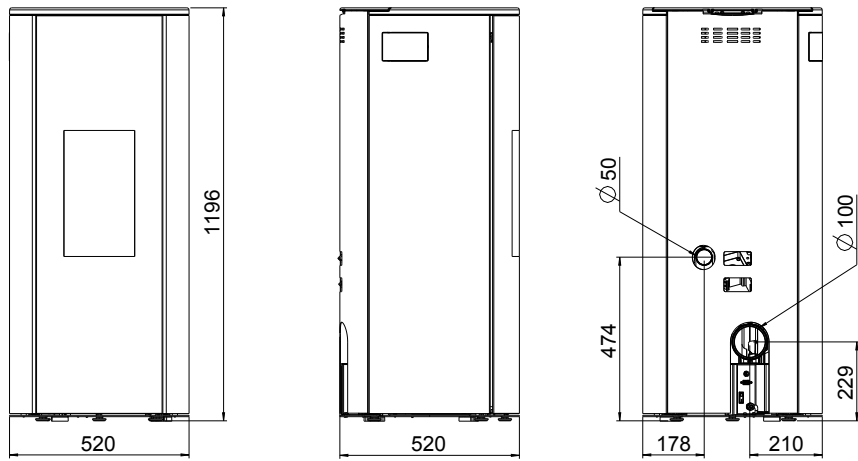

Rozměry			
<i>H</i>	Výška	[mm]	1196
<i>L</i>	Délka	[mm]	520
<i>W</i>	Šířka	[mm]	520
	Topeniště [BxHxT]	[mm]	250x450x180
Hmotnost			
<i>m1</i>	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	~130
<i>m2</i>	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	~145
<i>m_{chim}</i>	Maximální zatížení komínem	[kg]	-
Připojení kouřovodu			
<i>d_{out}</i>	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	-
	Boční vzdálenost	[mm]	-
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	229
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	210
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-
Přívod čerstvého vzduchu			
	Průměr	[mm]	50
	Výška připojení	[mm]	474
	Boční vzdálenost	[mm]	178
	Boční vzdálenost od podlahy	[mm]	-
	Hloubka připojení k podlaze	[mm]	-

*Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

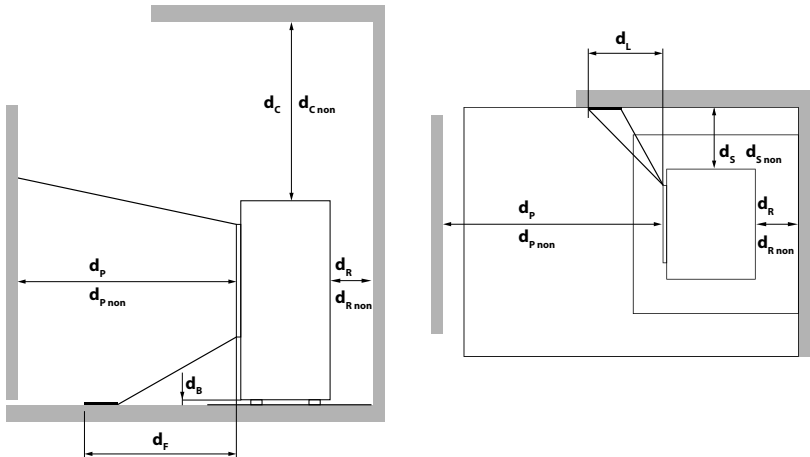

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_s</i>	[mm]	100
<i>d_c</i>	[mm]	500
<i>d_p</i>	[mm]	800
<i>d_f</i>	[mm]	0
<i>d_L</i>	[mm]	0
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{R non}</i>	[mm]	100
<i>d_{S non}</i>	[mm]	100
<i>d_{C non}</i>	[mm]	500
<i>d_{P non}</i>	[mm]	400 ¹

¹k nehořlavým stěnám