


Technický list

DOMO II/DOMO II MULTIAIR

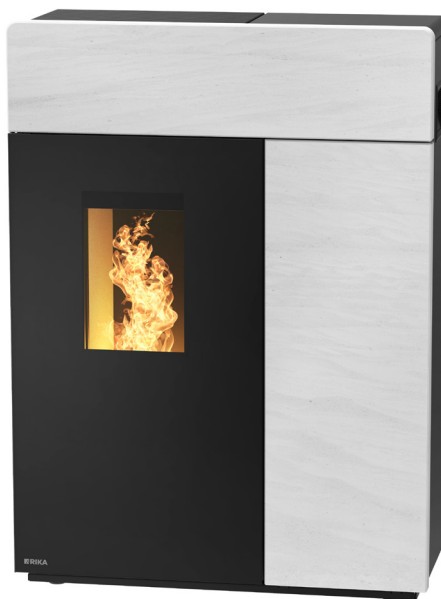


Technické údaje

Rozsah topného výkonu	[kW]	3 - 10
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	10
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	22
Výkon MULTIAIR*	[kW]	0,5 - 4,3
Množství vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	40 - 170
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	[m³]	70 - 260
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,8 - 2,3
Kapacita zásobníku na pelety**	[l]/[kg]	78/~51
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20
Pojistka	[A]	2,5
Účinnost	[%]	90
Energetická účinnost		A+
Index energetické účinnosti		120
Potřeby pro komín	[Pa]	12

*při délce potrubí MULTIAIR dva metry v kombinaci s designovým výstupem RIKA; hodnoty se v praxi mohou lišit.

**Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.


Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu



Touch Display



Odvětrávání
sklopnou
střechou



USB




Energetická
účinnost



Tichý chod



Dynamic Air
Regulation



Horní připojení
kouřovodu



ROBAX
NightFlame®

Doplňky



RIKA firenet



RIKA Voice




MULTIAIR



Senzor v
místnosti


Rozměry, hmotnost a připojení

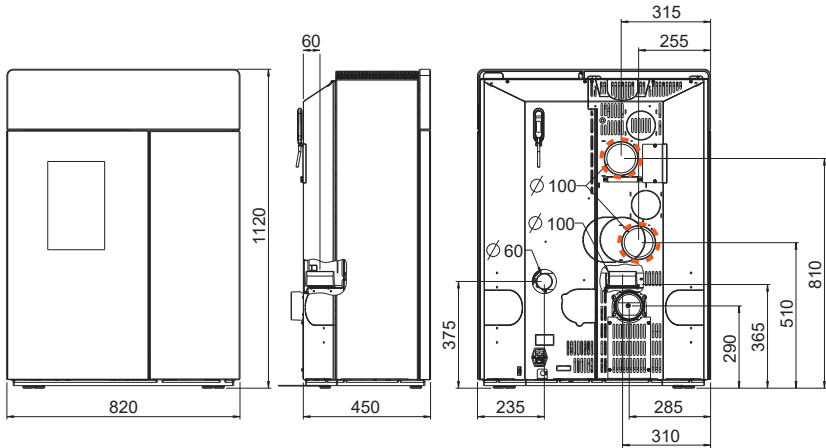

Rozměry			
<i>H</i>	Výška	[mm]	1120
<i>L</i>	Délka	[mm]	450
<i>W</i>	Šířka	[mm]	820
	Topeniště [BxHxT]	[mm]	200x540x250
Hmotnost			
<i>m1</i>	Hmotnost krbu bez pláštěm	[kg]	~165
<i>m2</i>	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	~180
<i>m3</i>	Hmotnost krbu s kamenným obkladem	[kg]	~210
<i>m_{chim}</i>	Maximální zatížení komínem	[kg]	-
Připojení kouřovodu *			
<i>d_{out}</i>	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	365
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	60
	Boční vzdálenost	[mm]	310
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	290
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	285
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	290
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-
Přívod čerstvého vzduchu *			
	Průměr	[mm]	60
	Výška připojení	[mm]	375
	Boční vzdálenost	[mm]	235
Připojení konvekčního vzduchu MULTIAIR			
	Průměr	[mm]	100/100
	Výška připojení	[mm]	810/510
	Boční vzdálenost	[mm]	315/255

* Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

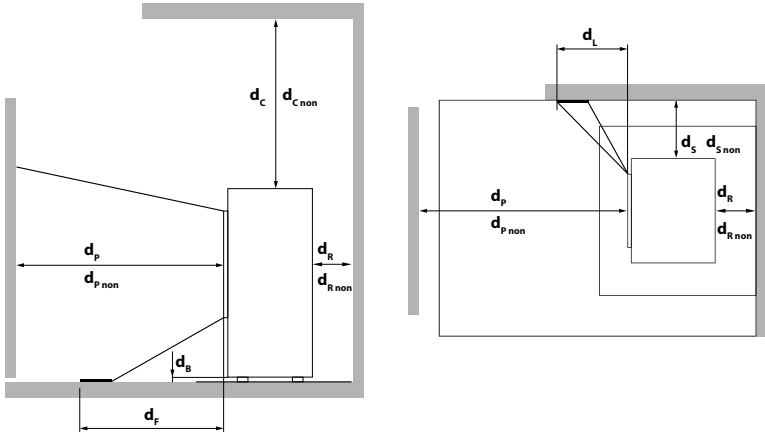

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_S</i>	[mm]	200
<i>d_C</i>	[mm]	750
<i>d_P</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	0
<i>d_L</i>	[mm]	0
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{R non}</i>	[mm]	100 ¹
<i>d_{S non}</i>	[mm]	100 ¹
<i>d_{C non}</i>	[mm]	500 ¹
<i>d_{P non}</i>	[mm]	400 ¹

¹k nehořlavým stěnám



V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a optické změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH