

# Technický list


## FOX III



### Technické údaje

|                                                     |        |         |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon                             | [kW]   | 8       |
| Částečný tepelný výkon                              | [kW]   | 4       |
| Potřeba čerstvého vzduchu                           | [m³/h] | 21      |
| Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu | [m³]   | 90-210  |
| Spotřeba paliva                                     | [kg/h] | 1,1-2,2 |
| Účinnost                                            | [%]    | 84,1    |
| Třída energetické účinnosti                         |        | A+      |
| Index energetické účinnosti                         |        | 112     |
| Potřeby pro komín                                   | [Pa]   | 12      |

### Vlastnosti




Nezávislý  
na okolním  
vzduchu



Systém RLS




Energetická  
účinnost



Připojení  
kouřovodu  
nahore


Rozměry, hmotnost a připojení

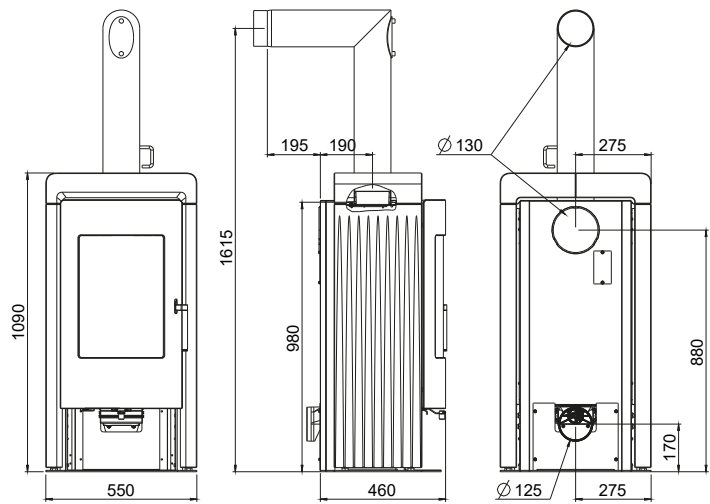

| Rozměry                                          |                                      |      |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|
| H                                                | Výška                                | [mm] | 1090        |
| L                                                | Délka                                | [mm] | 460         |
| W                                                | Šířka                                | [mm] | 550         |
| Topeniště [BxHxT]                                |                                      | [mm] | 340x390x330 |
| Hmotnost                                         |                                      |      |             |
| m1                                               | Hmotnost krbu bez kamenného obložení | [kg] | -           |
| m2                                               | Hmotnost krbu s kamenným obkladem    | [kg] | 260         |
| m <sub>chim</sub>                                | Maximální zatížení komínem           | [kg] | -           |
| Připojení kouřovodu*                             |                                      |      |             |
| d <sub>out</sub>                                 | Průměr výfukového potrubí            | [mm] | 130         |
| Připojení nahoře Výška připojení                 |                                      | [mm] | 1615        |
| Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu |                                      | [mm] | 190         |
| Boční vzdálenost                                 |                                      | [mm] | 275         |
| Připojení vzadu Výška připojení                  |                                      | [mm] | 880         |
| Připojení vzadu Boční vzdálenost                 |                                      | [mm] | 275         |
| Boční připojení Výška připojení                  |                                      | [mm] | -           |
| Hloubka při bočním připojení                     |                                      | [mm] | -           |
| Přívod čerstvého vzduchu vzadu*                  |                                      |      |             |
| Průměr                                           |                                      | [mm] | 125         |
| Výška připojení volitelná                        |                                      | [mm] | 170         |
| Boční vzdálenost                                 |                                      | [mm] | 275         |

\* Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

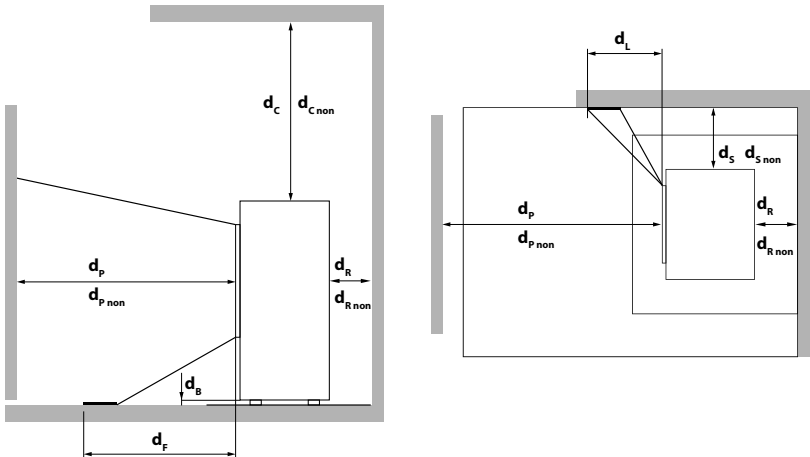

|                    |      |                  |
|--------------------|------|------------------|
| d <sub>R</sub>     | [mm] | 200              |
| d <sub>S</sub>     | [mm] | 200              |
| d <sub>C</sub>     | [mm] | 500              |
| d <sub>P</sub>     | [mm] | 800              |
| d <sub>F</sub>     | [mm] | 0                |
| d <sub>L</sub>     | [mm] | 0                |
| d <sub>B</sub>     | [mm] | 0                |
| d <sub>R non</sub> | [mm] | 100 <sup>1</sup> |
| d <sub>S non</sub> | [mm] | 100 <sup>1</sup> |
| d <sub>C non</sub> | [mm] | 500 <sup>1</sup> |
| d <sub>P non</sub> | [mm] | 400 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> k nehořlavým stěnám



V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a optické změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH