

Technický list

INDUO III




Technické údaje		Pellety	Dřevo
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	3 - 10	5 - 10
Částečný tepelný výkon	[kW]	10	10
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	22	26
Výkon MULTIAIR¹	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
Množství vzduchu MULTIAIR¹	[m³/h]	50 - 180	50 - 180
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	[m³]	70 - 260	70 - 260
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,8 - 2,4	1,2 - 2,4
Kapacita zásobníku na pelety²	[l]/[kg]	48/~31	-
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20	20
Pojistka	[A]	2,5	2,5
Účinnost	[%]	91,4	75,9
Energetická účinnost		A+	A+
Index energetické účinnosti		123	109
Potřeby pro komín	[Pa]	3	12

¹Skutečné hodnoty se mohou lišit.

²Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.


Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu



Touch Display



Odvětrávání
sklopnou
střechou



RIKATRONIC3



Systém RLS




Dynamic Air
Regulation



USB



Tichý chod



Energetická
účinnost

Doplňky



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



RIKA MULTIAIR
1-2 optional




Senzor v
místnosti



Přívod
čerstvého
vzduchu z
podlahy

Rozměry, hmotnost a připojení

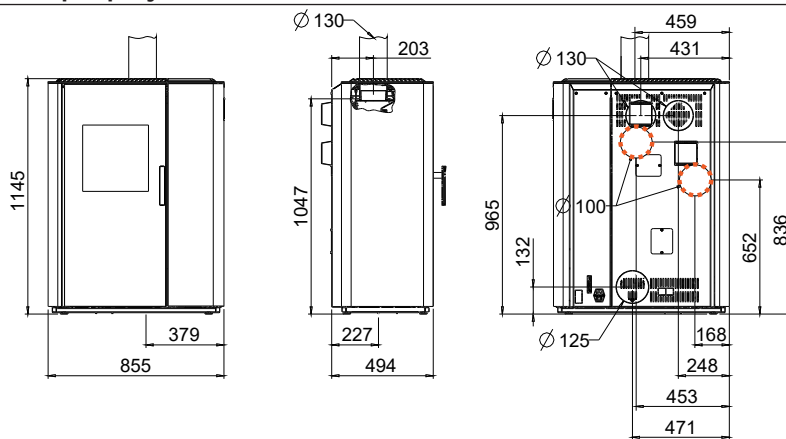

Rozměry

H	Výška	[mm]	1145
L	Délka	[mm]	855
W	Šířka	[mm]	494
	Topeniště [BxHxT]	[mm]	400x340x280

Hmotnost

m1	Hmotnost krbu bez kamenného obložení	[kg]	~260
m2	Hmotnost krbu s kamenným obkladem	[kg]	~300/340 ¹
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu*

d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	130
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	1047
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	203
	Boční vzdálenost	[mm]	459
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	965
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	248/431
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-

Přívod čerstvého vzduchu vzadu

	Průměr	[mm]	125
	Výška připojení	[mm]	132
	Boční vzdálenost	[mm]	471
	Vzdálenost bočního připojení k podlaze	[mm]	471
	Hloubka připojení k podlaze	[mm]	227

Přívod konvekčního vzduchu MULTIAIR


	Průměr	[mm]	100
	Výška připojení	[mm]	652 / 838
	Boční vzdálenost	[mm]	168 / 453

* Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

¹ Hmotnost včetně systému MULTIAIR

2 od sériového čísla 251539069. V tomto případě již nelze volitelnou výbavu MULTIAIR namontovat!

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

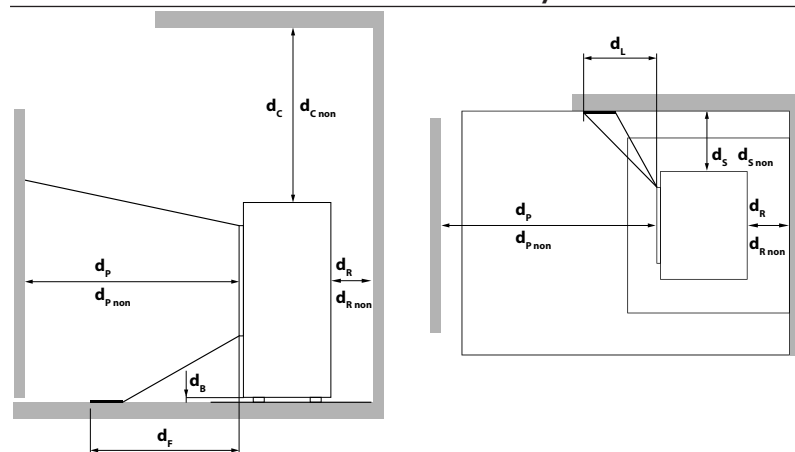

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	100 ³
d_{S non}	[mm]	100 ³
d_{C non}	[mm]	500 ³
d_{P non}	[mm]	400 ³

³ k nehořlavým stěnám

V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a optické změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH