

Technický list

MOKA




Technické údaje

Jmenovitý tepelný výkon	8
Částečný tepelný výkon	4
Potřeba čerstvého vzduchu	21
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	90 - 210
Spotřeba paliva	1,1 - 2,2
Účinnost	84,8
Třída energetické účinnosti	
Index energetické účinnosti	
Potřeby pro komín	[Pa] 12

Vlastnosti




Smaltovaná
varná deska
včetně
odkapávací
drážky




Nezávislý
na okolním
vzduchu



Systém RLS




Energetická
účinnost



Připojení
kouřovodu
nahore


Rozměry, hmotnost a připojení

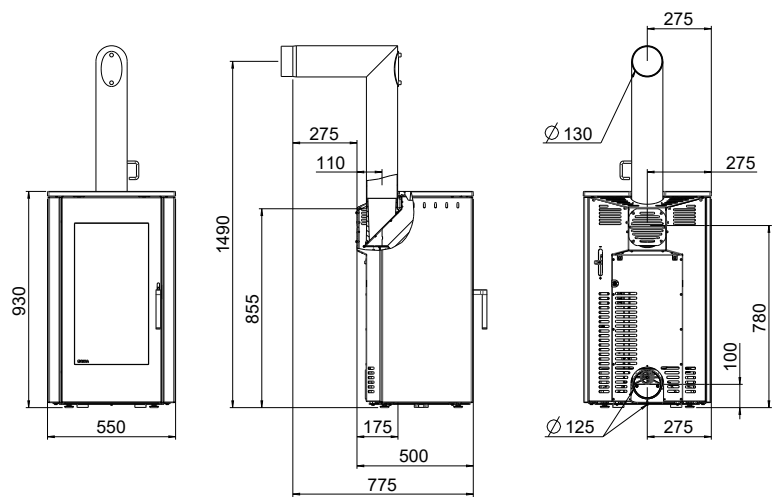

Rozměry			
H	Výška	[mm]	930
L	Délka	[mm]	500
W	Šířka	[mm]	550
Topeniště [BxHxT]		[mm]	350x350x280
Hmotnost			
m1	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	-
m2	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm / Kamenný plášť	[kg]	150 / 160
m _{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-
Připojení kouřovodu**			
d _{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	130
Připojení nahoře Výška připojení		[mm]	1490
Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu		[mm]	110
Boční vzdálenost		[mm]	275
Připojení vzadu Výška připojení		[mm]	100
Připojení vzadu Boční vzdálenost		[mm]	275
Boční připojení Výška připojení		[mm]	-
Hloubka při bočním připojení		[mm]	-
Přívod čerstvého vzduchu **			
Průměr		[mm]	125
Výška připojení volitelná		[mm]	100
Boční vzdálenost		[mm]	275
Vzdálenost bočního připojení k podlaze*		[mm]	275
Hloubka připojení k podlaze*		[mm]	175

* ve standardním provedení s připojením vzadu
** Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

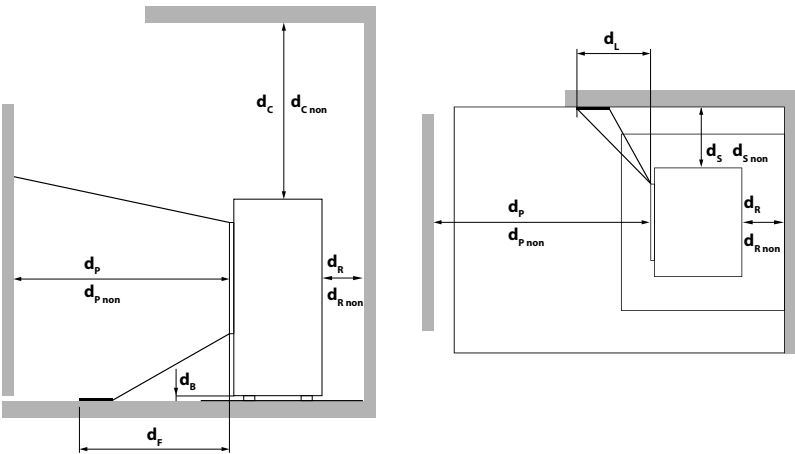

d _R	[mm]	200
d _S	[mm]	250
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	1000
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	400
d _B	[mm]	0
d _{R non}	[mm]	100 ¹
d _{S non}	[mm]	100 ¹
d _{C non}	[mm]	500 ¹
d _{P non}	[mm]	400 ¹

¹ k nehořlavým stěnám