

Technický list

PARO / PARO MULTIAIR




Technické údaje		Pellety	Dřevo
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Částečný tepelný výkon	[kW]	8	8
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	18	21
Výkon MULTIAIR*	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
Množství vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	[m³]	50 - 220	90 - 220
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Kapacita zásobníku na pelety**	[l]/[kg]	47/~30	-
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20	20
Pojistka	[A]	2,5	2,5
Účinnost	[%]	90	87,1
Energetická účinnost		A+	A+
Index energetické účinnosti		120	116
Potřeby pro komín	[Pa]	3	12

*při délce potrubí MULTIAIR dva metry v kombinaci s designovým výstupem RIKA; hodnoty se v praxi mohou lišit.

**Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.


Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu



Touch Display



Odvětrávání
sklopnou
střechou



RIKATRONIC3



RLS-System



Dynamic Air
Regulation



USB



Tichý chod



Energetická
účinnost

Doplňky



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



RIKA MULTIAIR
1-2 optional




Senzor v
místnosti



Přívod
čerstvého
vzduchu z
podlahy



Rozměry, hmotnost a připojení

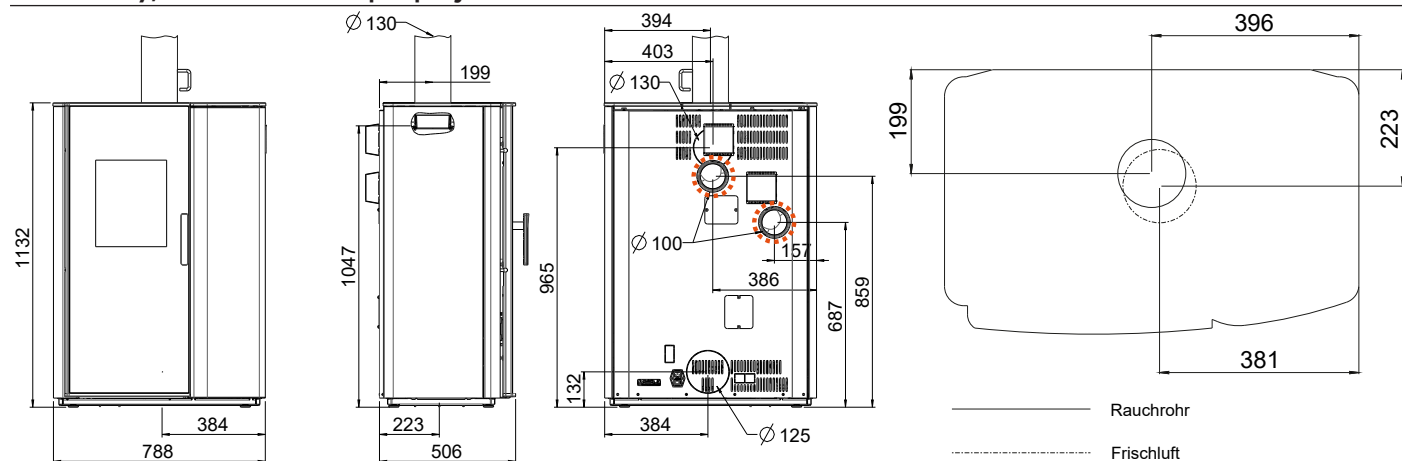

Rozměry

H	Výška	[mm]	1132
L	Délka	[mm]	506
W	Šířka	[mm]	788
Topeniště [BxHxT]		[mm]	340x340x280

Hmotnost

m1	Hmotnost krbu bez kamenného obložení	[kg]	240
m2	Hmotnost krbu s kamenným obkladem /	[kg]	290/245
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu¹

d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	130
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	1047
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	199
	Boční vzdálenost	[mm]	394
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	965
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	403
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-

Přívod čerstvého vzduchu¹

	Průměr	[mm]	125
	Výška připojení	[mm]	132
	Boční vzdálenost	[mm]	384
	Vzdálenost bočního připojení k podlaze	[mm]	384
	Hloubka připojení k podlaze	[mm]	223



Připojení konvekčního vzduchu MULTIAIR

	Průměr	[mm]	100/100
	Výška připojení	[mm]	859 ² / 687
	Boční vzdálenost	[mm]	386 ² / 157

¹Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

²U verze s připojením kouřovodu vzadu je možné použít pouze 1 ventilátor MULTIAIR.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

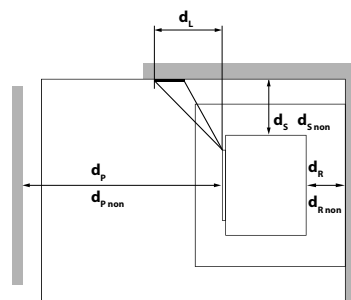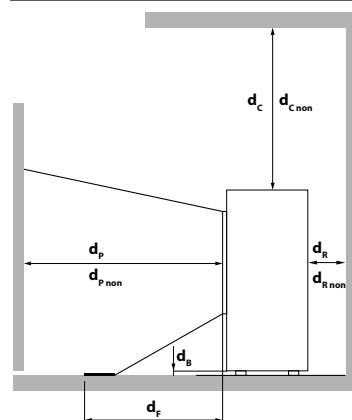

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	100 ¹
d_{S non}	[mm]	100 ¹
d_{C non}	[mm]	500 ¹
d_{P non}	[mm]	400 ¹

¹k nehořlavým stěnám



V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofenteknik GmbH