

# Technický list


## PRIMO PGI



| Technické údaje               |          | 6 kW      | 8 kW      |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Rozsah topného výkonu         | [kW]     | 2,5 - 6   | 2,5 - 8   |
| Jmenovitý tepelný výkon       | [kW]     | 6         | 8         |
| Potřeba čerstvého vzduchu     | [m³]     | 50 - 160  | 50 - 220  |
| Spotřeba paliva               | [kg/h]   | 0,6 - 1,3 | 0,6 - 1,9 |
| Kapacita zásobníku na pelety* | [l]/[kg] | 30/~19    | 35/~23    |
| Napájecí napětí, frekvence    | [V]/[Hz] | 230/50    | 230/50    |
| Průměrný elektrický příkon    | [W]      | 20        | 20        |
| Pojistka                      | [A]      | 2,5       | 2,5       |
| Účinnost                      | [%]      | 91,7      | 91,4      |
| Energetická účinnost          |          | A+        | A+        |
| Index energetické účinnosti   |          | 124       | 124       |
| Potřeby pro komín             | [Pa]     | 12        | 12        |

\*Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.

### Vlastnosti



Nezávislý  
na okolním  
vzduchu



USB



Dynamic Air  
Regulation



Energetická  
účinnost



Touch Display

### Doplňky



Senzor v  
místnosti



RIKA FIRENET




RIKA VOICE




# Rozměry, hmotnost a připojení

PRIMO PGI 6 kW

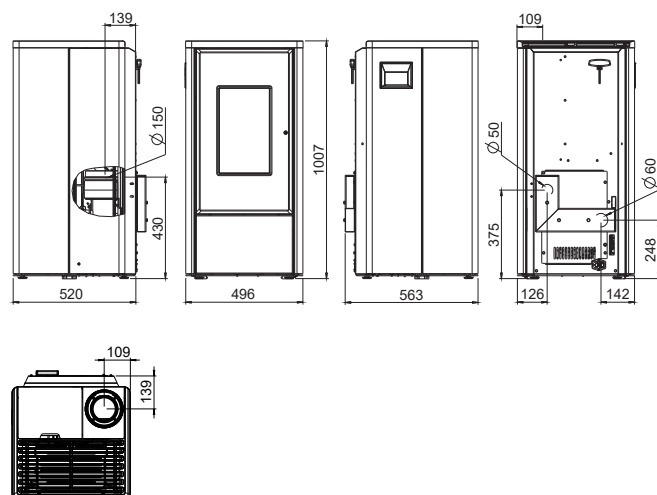



PRIMO PGI 8 kW

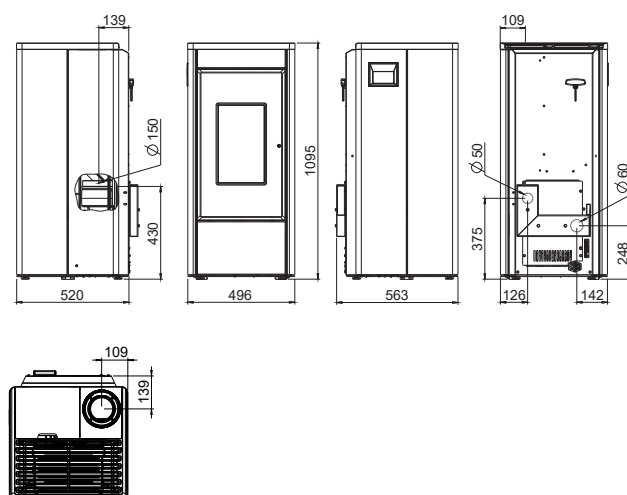

| Rozměry                   |                                                   |      | 6 kW | 8 kW |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>H</b>                  | Výška                                             | [mm] | 1007 | 1095 |
| <b>L</b>                  | Délka                                             | [mm] | 520  | 520  |
| <b>W</b>                  | Šířka                                             | [mm] | 496  | 496  |
|                           | Hloubka korpusu s možností přívodu vzduchu E16807 | [mm] | 563  | 563  |
| Hmotnost                  |                                                   |      |      |      |
| <b>m1</b>                 | Hmotnost krbu bez ocelového pláště                | [kg] | -    | -    |
| <b>m2</b>                 | Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm                  | [kg] | 125  | 128  |
| <b>m<sub>chim</sub></b>   | Maximální zatížení komínem                        | [kg] | -    | -    |
| Připojení kouřovodu*      |                                                   |      |      |      |
| <b>d<sub>out</sub></b>    | Průměr výfukového potrubí                         | [mm] | 100  | 100  |
|                           | Připojení nahoře Výška připojení                  | [mm] | 430  | 430  |
|                           | Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu  | [mm] | 139  | 139  |
|                           | Boční vzdálenost                                  | [mm] | 109  | 109  |
|                           | Připojení vzadu Výška připojení                   | [mm] | -    | -    |
|                           | Připojení vzadu Boční vzdálenost                  | [mm] | -    | -    |
|                           | Boční připojení Výška připojení                   | [mm] | -    | -    |
|                           | Hloubka při bočním připojení                      | [mm] | -    | -    |
| Přívod čerstvého vzduchu* |                                                   |      |      |      |
|                           | Průměr                                            | [mm] | 60   | 60   |
|                           | Výška připojení                                   | [mm] | 248  | 248  |
|                           | Boční vzdálenost                                  | [mm] | 142  | 142  |

\*Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

## Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

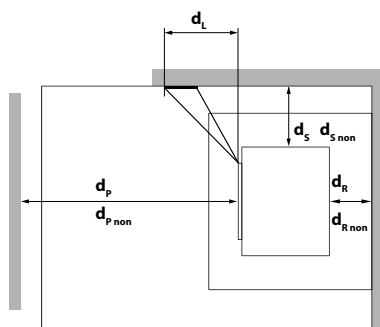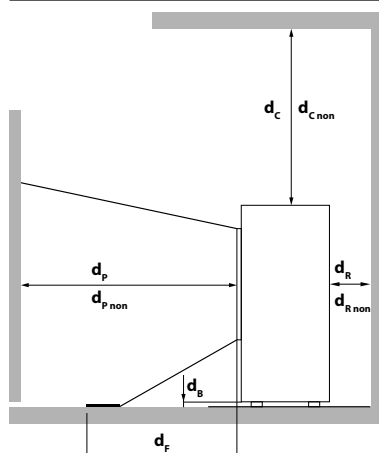

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| <b>d<sub>R</sub></b>     | [mm] | 100              |
| <b>d<sub>S</sub></b>     | [mm] | 100              |
| <b>d<sub>C</sub></b>     | [mm] | 700              |
| <b>d<sub>P</sub></b>     | [mm] | 800              |
| <b>d<sub>F</sub></b>     | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>L</sub></b>     | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>B</sub></b>     | [mm] | 0                |
| <b>d<sub>R non</sub></b> | [mm] | 100 <sup>1</sup> |
| <b>d<sub>S non</sub></b> | [mm] | 100 <sup>1</sup> |
| <b>d<sub>C non</sub></b> | [mm] | 500 <sup>1</sup> |
| <b>d<sub>P non</sub></b> | [mm] | 400 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>k nehořlavým stěnám



V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH