

Technický list

PRIMO MULTIAIR




Technické údaje		6 kW	8 kW
Rozsah topného výkonu	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	6	8
Výkon MULTIAIR*	[kW]	0,6 - 2,8	0,6 - 4,0
Množství vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	50 - 170	50 - 170
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³]	50 - 160	50 - 220
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníku na pelety**	[l]/[kg]	30/~19	35/~23
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20	20
Pojistka	[A]	2,5	2,5
Účinnost	[%]	91,7	91,4
Energetická účinnost		A+	A+
Index energetické účinnosti		124	124
Potřeby pro komín	[Pa]	12	12


*při délce potrubí MULTIAIR dva metry v kombinaci s designovým výstupem RIKA; hodnoty se v praxi mohou lišit.

**Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.

Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu



USB



Dynamic Air
Regulation



Energetická
účinnost



Touch Display



MULTIAIR

Doplňky



Senzor v
místnosti




RIKA FIRENET




RIKA VOICE

Rozměry, hmotnost a připojení

PRIMO MULTIAIR 6 kW

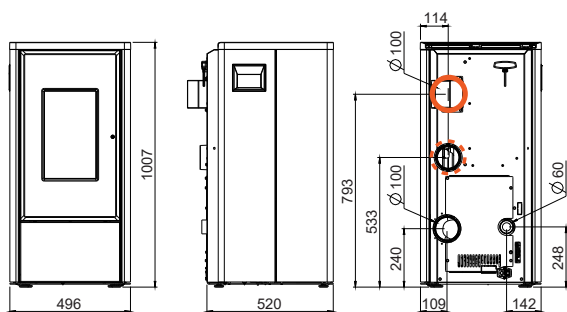



PRIMO MULTIAIR 8 kW

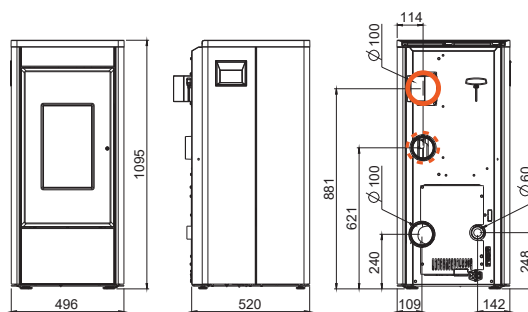

Rozměry		6 kW	8 kW
H	Výška	[mm]	1007
L	Délka	[mm]	520
W	Šířka	[mm]	496
Hmotnost			
m1	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	-
m2	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	125
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-
Připojení kouřovodu*			
d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	-
	Boční vzdálenost	[mm]	-
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	240
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	109
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	240
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	127
Přívod čerstvého vzduchu*			
	Průměr	[mm]	60
	Výška připojení	[mm]	248
	Boční vzdálenost	[mm]	142
Připojení konvekčního vzduchu MULTIAIR			
	Průměr	[mm]	100
	Výška připojení (standardní)	[mm]	793
	Boční vzdálenost (standardní)	[mm]	114
	Výška připojení (volitelná)	[mm]	533
	Boční vzdálenost (volitelná)	[mm]	114

*Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

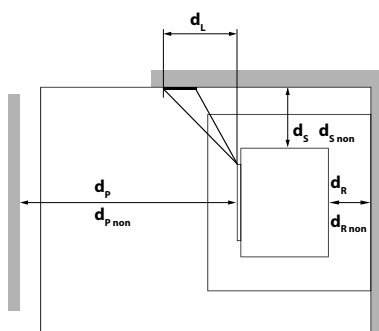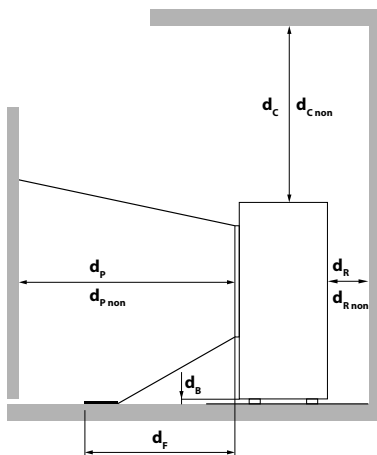

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	700
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	100 ¹
d_{S non}	[mm]	100 ¹
d_{C non}	[mm]	500 ¹
d_{P non}	[mm]	400 ¹

¹k nehořlavým stěnám



V případě pochybností je platná pouze německá verze. Vyhrazujeme si právo na technické a vizuální změny, jakož i na sazební a tiskové chyby.

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH