

Technický list


PRIMO



Technické údaje		6 kW	8 kW
Rozsah topného výkonu	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	6	8
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³]	50 - 160	50 - 220
Spotřeba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníku na pelety*	[l]/[kg]	47/~30	55/~36
Napájecí napětí, frekvence	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Průměrný elektrický příkon	[W]	20	20
Pojistka	[A]	2,5	2,5
Účinnost	[%]	91,7	91,4
Energetická účinnost		A+	A+
Index energetické účinnosti		124	124
Potřeby pro komín	[Pa]	12	12

*Kapacita v kg se může lišit v závislosti na různé sypanosti pelet.

Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu



USB



Dynamic Air
Regulation



Energetická
účinnost



Touch Display

Doplňky



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Senzor v
místnosti

Rozměry, hmotnost a připojení

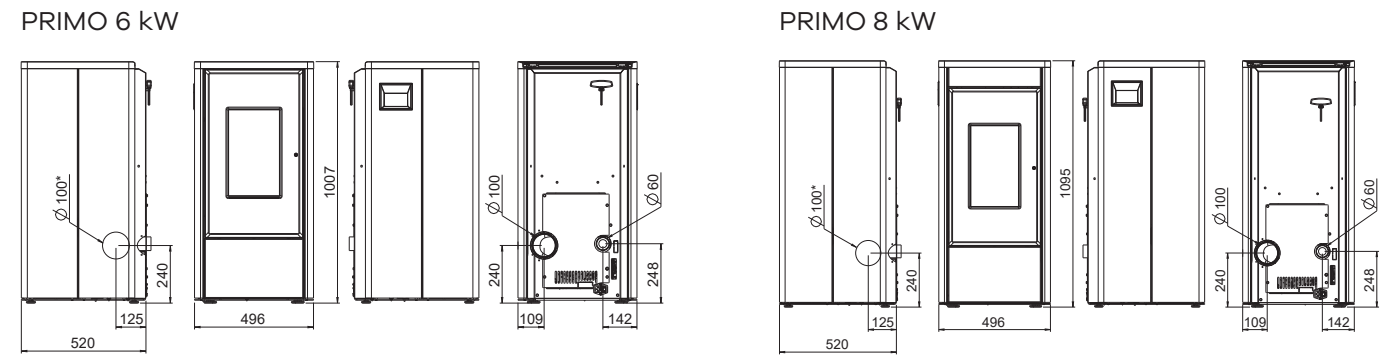

*Připojka kouřovodu vpravo (volitelně)

Rozměry			6 kW	8 kW
<i>H</i>	Výška	[mm]	1007	1095
<i>L</i>	Délka	[mm]	520	520
<i>W</i>	Šířka	[mm]	496	496
Hmotnost				
<i>m1</i>	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	-	-
<i>m2</i>	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	125	128
<i>m_{chim}</i>	Maximální zatížení komínem	[kg]	-	-
Připojení kouřovodu*				
<i>d_{out}</i>	Průměr výfukového potrubí	[mm]	100	100
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	-	-
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	-	-
	Boční vzdálenost	[mm]	-	-
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	240	240
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	109	109
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	240	240
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	127	127
Přívod čerstvého vzduchu*				
	Průměr	[mm]	60	60
	Výška připojení	[mm]	248	248
	Boční vzdálenost	[mm]	142	142

*Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

