

Technický list


SWING



Technické údaje

Jmenovitý tepelný výkon	[kW]	8
Částečný tepelný výkon	[kW]	4
Potřeba čerstvého vzduchu	[m³/h]	21
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	[m³]	90 - 210
Spotřeba paliva	[kg/h]	1,1 - 2,2
Účinnost	[%]	81,3
Třída energetické účinnosti		A+
Index energetické účinnosti		108
Potřeby pro komín	[Pa]	12

Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu




Systém RLS




Energetická
účinnost

Doplňky



Přívod čerstvého
vzduchu –
přípojka k podlaze

Rozměry, hmotnost a připojení

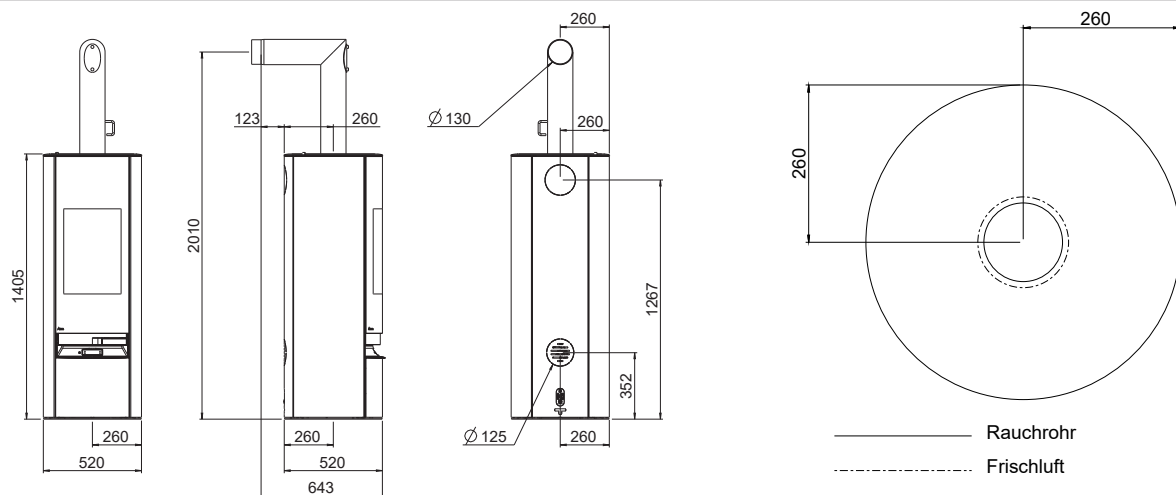

Rozměry

H	Výška	[mm]	1405
	Výška s otočným talířem	[mm]	1430
L	Délka	[mm]	520
W	Šířka	[mm]	520
	Topeniště [BxHxT]	[mm]	350x430x270

Hmotnost

m1	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	-
m2	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	~175
m2	Hmotnost krbu s otočným talířem	[kg]	~180
m_{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-

Připojení kouřovodu**

d_{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	130
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	2010/2035
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	260
	Boční vzdálenost	[mm]	260
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	1267*
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	206*
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-


Přívod čerstvého vzduchu (není možný v kombinaci s otočným talířem)**

	Průměr	[mm]	125
	Výška připojení volitelná	[mm]	352
	Boční vzdálenost	[mm]	260
	Vzdálenost bočního připojení k podlaze	[mm]	260*
	Hloubka připojení k podlaze	[mm]	260*

*není možný v kombinaci s otočným talířem

**Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

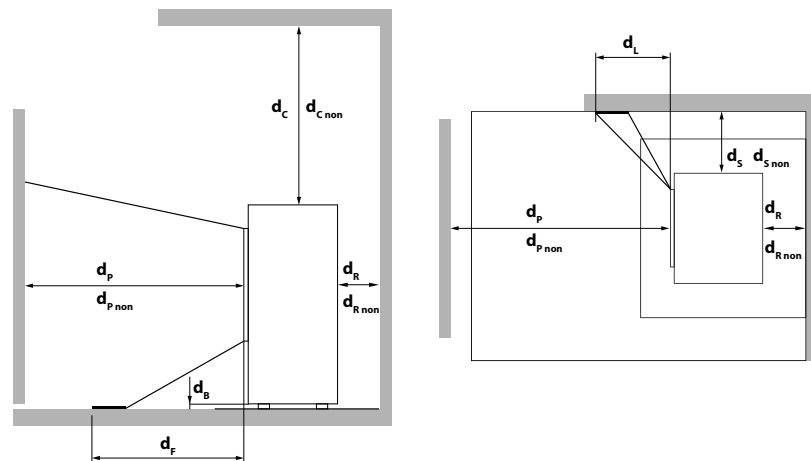

d_R	[mm]	150
d_S	[mm]	150
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{R non}	[mm]	100 ¹
d_{S non}	[mm]	100 ¹
d_{C non}	[mm]	500 ¹
d_{P non}	[mm]	400 ¹

¹ k nehořlavým stěnám