

Technický list


TRIO RIKAir



Technické údaje

Jmenovitý tepelný výkon	8
Částečný tepelný výkon	4
Potřeba čerstvého vzduchu	21
Schopnost vytápění místností závisí na izolaci domu	90 - 210
Spotřeba paliva	1,1 - 2,2
Připojení k síti	230/50
Průměrný příkon	-
Pojistka	-
Účinnost	≥ 80
Třída energetické účinnosti	
Index energetické účinnosti	
Potřeby pro komín	[Pa] 12

Vlastnosti



Nezávislý
na okolním
vzduchu




Systém RLS



Energetická
účinnost



Volitelně



Připojení
kouřovodu
nahore




RIKA CLEAR VIEW



RIKAair



Rozměry, hmotnost a připojení

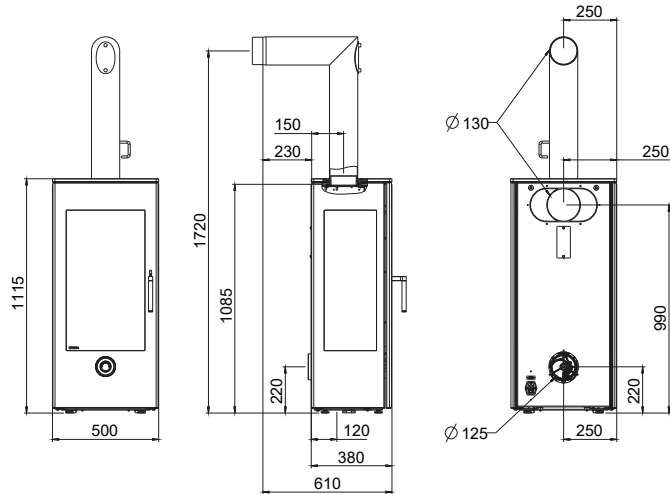

Rozměry			
H	Výška	[mm]	1115
L	Délka	[mm]	380
W	Šířka	[mm]	500
Topeniště [BxHxT]		[mm]	390x460x250
Hmotnost			
m1	Hmotnost krbu bez ocelového pláště	[kg]	-
m2	Hmotnost krbu s ocelovým pláštěm	[kg]	141
m _{chim}	Maximální zatížení komínem	[kg]	-
Připojení kouřovodu**			
d _{out}	Průměr výfukového potrubí	[mm]	130
	Připojení nahoře Výška připojení	[mm]	1720
	Hloubka od zadní strany pece ke středu kouřovodu	[mm]	150
	Boční vzdálenost	[mm]	250
	Připojení vzadu Výška připojení	[mm]	990
	Připojení vzadu Boční vzdálenost	[mm]	250
	Boční připojení Výška připojení	[mm]	-
	Hloubka při bočním připojení	[mm]	-
Přívod čerstvého vzduchu **			
	Průměr	[mm]	125
	Výška připojení volitelná	[mm]	220
	Boční vzdálenost	[mm]	250
	Vzdálenost bočního připojení k podlaze*	[mm]	250
	Hloubka připojení k podlaze*	[mm]	120

* ve standardním provedení s připojením vzadu
**Při plánování připojení kamen je třeba vzít v úvahu tloušťku podlahové desky 2–6 mm.

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

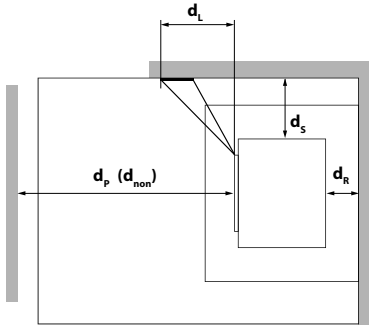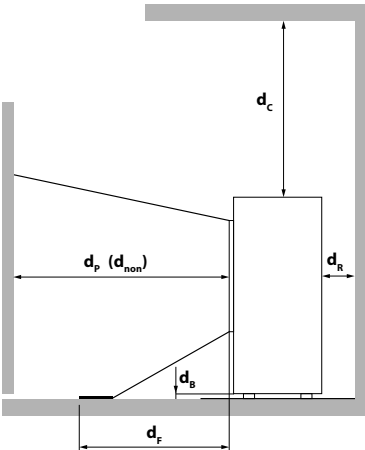

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ k nehořlavým stěnám

